

NEU BEI FAUN: CITYJET HYDRO-DRIVE

Mit dem neuen **HYDRO-DRIVE** bekommt die CITYJET einen effizienten Antriebsschub: Über den Nebenabtrieb des Fahrgestells wird eine leistungsstarke Doppelpumpe angetrieben. Eine Pumpenhälfte versorgt das Gebläse im geschlossenen Kreislauf, die andere steuert die allgemeine Arbeitshydraulik.

Dank eines zusätzlich integrierten, verlustarmen **Load-Sensing-Steuerblocks** bleibt das bewährte CITYJET-Konzept vollständig erhalten. Jetzt noch effizienter und nachhaltiger.



HYDRO-DRIVE DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ⊕ **Weniger Verbrauch, mehr Effizienz**

Durch den Wegfall des Aufbaumotors sinkt der Kraftstoffverbrauch spürbar
- ⊕ **Saubere Abgasbilanz**


Nur der Fahrmotor zählt. Ideal für moderne Emissionsklassen und innerstädtische Einsätze
- ⊕ **Leiser unterwegs**

Geringere Arbeitsdrehzahlen und keine Zusatzaggregate sorgen für eine deutlich reduzierte Geräuschkulisse
- ⊕ **Wartungsfreundlich**

Verdoppelte Wartungsintervalle: 1.000 Stunden statt 500 Stunden. Weniger Werkstattzeit, mehr Einsatzzeit
- ⊕ **Mehr Nutzlast**

Bis zu 700 kg Gewichtersparnis für mehr Effizienz im Einsatz
- ⊕ **Maximale Flexibilität**

Nahtloser Wechsel zwischen Arbeits- und Fahrbetrieb jederzeit möglich

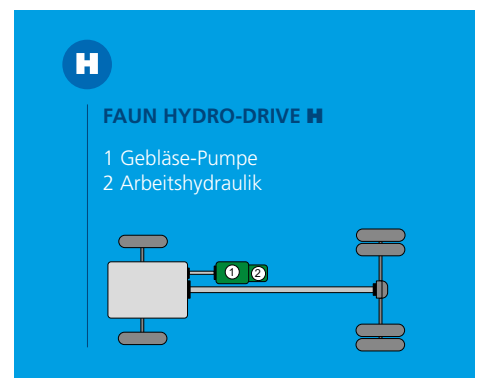

CITYJET DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ⊕ Kompaktes Fahrgestell – Ideal für enge Straßen
- ⊕ ECO- und CITY-Modus für umweltfreundliches Arbeiten
- ⊕ Sehr gut ausgestattete Grundmaschine
- ⊕ Einfache Handhabung und Reinigung
- ⊕ Bedienkonzept mit „Side Control“ Touch-Display und Fernbedienung
- ⊕ 4-Sterne-Zertifizierung für PM10- und PM2.5-Partikel (EN 15429-3)
- ⊕ Gezogenes Kehrwerk, verstellbar aus dem Fahrerhaus
- ⊕ Auch verfügbar mit Aufbaumotor (55 kW/100 kW) oder Hydrostatischem Antrieb HS1010
- ⊕ Handsauganlage auf dem Dach oder auf der Heckklappe

CITYJET-Baureihe:

	CITYJET 5	CITYJET 6
Schmutzbehälter	5,5 m ³	6,5 m ³
Wasservolumen	1.500 l	1.900 l
Fahrgestell	12 t	15-18 t
Radstand	ab 3.010 mm	ab 3.260 mm

PM 2.5
PM 10
★★★★

