



**AUFBAU
+ LIFTER**
AUS EINER HAND



BARLIFT

INTEGRIERTER
LOW-LEVEL BALKENLIFTER

 **FAUN**
KIRCHHOFF GRUPPE



Entleerbare Behältertypen	AWB	AWB	AWB	AWB
Spezifizierung gemäß Modellverzeichnis	80/120 l	140/240/360 l	500 - 1.200 l	770 - 1.300 l
Sonderbehälter auf Anfrage	EN 840-1	EN 840-1	EN 840-2	EN 840-3

Maße in mm


a) Einrichthöhe	840	840	840	840
b) Bodenfreiheit Behälterauflage unten / oben ²⁾	350 / 440	350 / 440	350 / 440	350 / 440
d) Einbauhöhe	1.350 - 25	1.400 ± 25	1.400 ± 25	1.400 ± 25
e) Überhang / mit Trittbrett	320 / 420			

Technische Daten

Zykluszeit *	ca. 8 s	ca. 8 s	ca. 12 s	ca. 12 s
Hub- und Kippkräfte **	3.500 N	3.500 N	7.000 N	7.000 N
Schalldruckpegel *** ca.	70 dB (A)	70 dB (A)	66 dB (A)	66 dB (A)
Erf. Volumenstrom	40 +5/-2 l/min			
Betriebsdruck	210 bar			
Gewicht ³⁾	ca. 495 kg			

Farbe

Grau RAL 7042

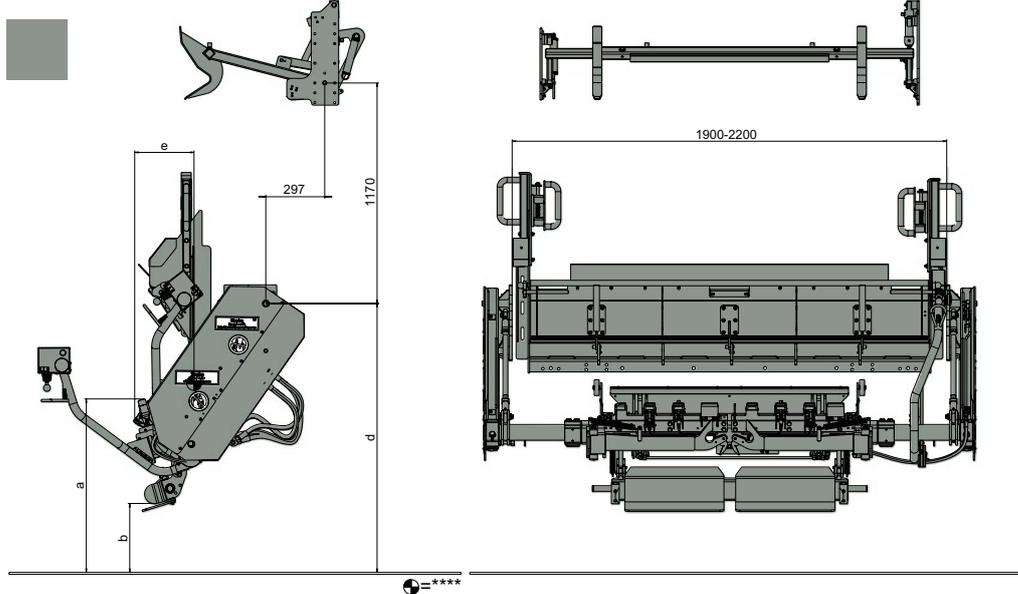

* Zykluszeit abhängig von Einbauhöhe, Behältergröße und Ölviskosität.

** Hub-Kippkräfte bei maximaler Ausnutzung des Behältervolumens mit einer Abfalldichte nach Norm.

*** Arbeitsplatzbezogener Emissionswert ohne Behälter.

**** Lage des Lifterswerpunktes bei angehobenem Schwenkarm.

¹⁾ schmale / breite Ausführung

²⁾ optional klappbar

³⁾ Gewicht der Grundausführung, kann optionsabhängig abweichen (z.B. DIN-Klapparme)

AUF EINEN BLICK

- Intelligenter manueller Lifter für Tonnenentleerung und Handbeladung
- Geschlossenes System durch Klapprutsche
- Liftersteuerung in Aufbausteuerung integriert
- Status- und Fehlermeldung im Fahrerhausdisplay
- Bewährte Kinematik mit optimierter 2-Kreisbogenbewegung
- Niedrige Ladekante über die volle Breite, ergonomisches Beladen
- Hydraulisch schwenkbare Behälterrückhaltung
- Leicht
- Geringer Überhang
- Torsionsfeder in Klappen- und Quittungsschalter

INKLUSIV

- Rollen am Kamm zur Anhebung der Rutsche

OPTION

- Steuerung über Klapparm mit Joystick, Push-Buttons oder Push-Buttons am Heckteil
- Pick-up und automatische Weiterfahrhöhe
- Zentralschmieranlage
- Ochsner-Aufnahme
- Ident Vorbereitung der Kammleiste

Die Abbildung auf der umliegenden Seite kann Sonderausstattung enthalten!



FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Feldhorst 4 | 27711 Osterholz-Scharmbeck
T: +49 47 95 9 55-0 | info@FAUN.com

www.FAUN.com